




## Rendszerlemezek padlófűtéscső rögzítéséhez

A megbízható és gyors megoldás padlófűtéscső rögzítéséhez

Kiváló hő és hangszigetelési tulajdonságainak köszönhetően a pogácsás rendszerlemezek felületfűtések építése esetén egyre nagyobb teret nyernek hazánkban és európa más országaiban is (Németországban aránya meghaladja a 65%-ot).

Jellemző tulajdonságok:

- fűtő- és hűtőcsövek fektetéséhez Ø18-20mm mérettartományban
- a 11mm vastagságú habosított polisztirol rétegnek köszönhetően jó hőszigetelő: 0.31 m<sup>2</sup>\*K/W
- a habosított hátoldalnak köszönhetően alkalmas úsztatott padló kialakítására
- átlapoltnan fektethető, ezért párazáró (DIN 18560 szerint)
- mivel súlya csekély egy ember is könnyedén szerelheti
- járható felület = könnyű fektetés
- pontos, a tervezésnek megfelelő csőfektetést tesz lehetővé
- a csövek többször visszaszedhetőek és újrafektethetőek a rendszerlemez károsodása nélkül

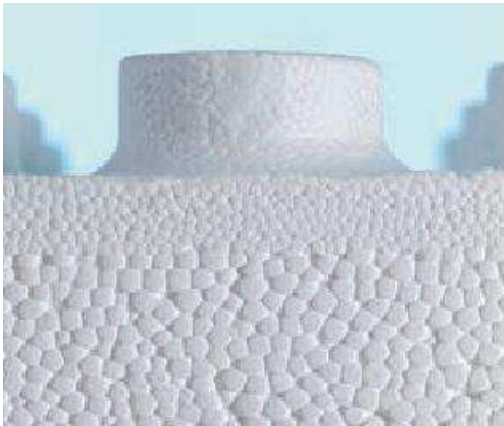

habosított polisztirol alap a hő- és hangszigetelés érdekében



egyszerű átlapolt fektetés a stabil rögzítőfelület és párazáró réteg kialakítása érdekében



különleges kialakítás teszi még egyszerűbbé a szerelést a nehezen hozzáférhető helyeken is mint pl. ajtónál vagy osztók környékén



a szerelés utolsó lépéseként a polisztirol fedőréteg és a habosított polisztirol alaplemez összenyomásával a két rész erőzáró kötással rögzül egymáshoz